

T Dane techniczne 2p = 2, 50 Hz, ns = 3000 obr/min

Typ	Moc	Obroty	Prąd	Klasa spraw- ności	Sprawność [%] przy obciążeniu			Współ. mocy	Moment znamio- nowy	Krotność			Hałas LwA	Masa
			400 V		50%	75%	100%			Ir	Mr	Mk		
	kW	1/min	A	-	mocy znamionowej			-	Nm	-	-	-	dB	kg
MS 56 1-2	0,09	2710	0,36	IE1	41	49.67	53	0,72	0,32	4,0	2,2	2,3	58	2,60
MS 56 2-2	0,12	2700	0,40	IE1	54.8	61.3	61	0,72	0,42	4,0	2,2	2,3	58	3,00
MS 56 3-2	0,18	2710	0,55	IE1	58.8	64.2	63	0,75	0,63	6,0	2,2	2,4	61	4,00
MS 63 1-2	0,18	2710	0,55	IE1	52.1	59.8	63	0,75	0,63	6,0	2,2	2,4	61	4,00
MS 63 2-2	0,25	2710	0,71	IE1	58.1	64.43	65	0,78	0,88	6,0	2,2	2,4	61	4,20
MS 63 3-2	0,37	2710	1,05	IE1	62.4	68	65	0,78	1,30	6,0	2,2	2,4	62	4,70
MS 71 1-2	0,37	2730	0,97	IE1	60.3	66.8	70	0,79	1,29	6,0	2,2	2,4	64	5,20
MS 71 2-2	0,55	2760	1,42	IE1	69.1	73.8	71	0,79	1,90	6,0	2,2	2,4	64	6,00
MS 71 3-2	0,74	2730	1,83	IE1	69.9	72.8	72	0,82	2,60	6,0	2,2	2,4	65	7,00
MS2 80 1-2	0,75	2840	1,75	IE2	75.2	78	77,4	0,80	2,52	5,8	2,9	3,3	67	8,90
MS2 80 2-2	1,1	2840	2,42	IE2	78.8	81.4	80	0,82	3,70	6,8	3,5	3,6	67	10,6
MS2 90S-2	1,5	2850	3,20	IE2	81.3	83.5	81,4	0,83	5,03	6,9	3,5	3,6	72	13,2
MS2 90L-2	2,2	2860	4,54	IE2	82.3	83.9	83,2	0,84	7,35	7,9	4,1	4,1	72	16,1
MS2 100L-2	3,0	2880	5,88	IE2	83.3	85	84,6	0,87	9,95	7,8	3,4	3,4	76	22,7
MS2 112M-2	4,0	2890	7,54	IE2	86.4	87.7	86	0,89	13,22	7,5	2,7	3,3	77	26,4
MS2 132S1-2	5,5	2900	10,2	IE2	86.1	87.5	87,2	0,89	18,11	7,7	2,4	3,0	80	42,3
MS2 132S2-2	7,5	2910	13,8	IE2	88.7	89.6	88,1	0,89	24,61	8,4	2,6	3,2	80	46,2
MS2 160M1-2	11	2930	19,9	IE2	88.7	89.5	89,4	0,89	35,85	7,6	2,4	3,1	86	79,2
MS2 160M2-2	15	2930	26,9	IE2	89.9	90.5	90,3	0,89	48,89	8,0	2,6	3,2	86	96,6
MS2 160L-2	18,5	2940	32,6	IE2	90.6	91.1	90,9	0,90	60,10	9,0	3,0	3,5	86	102,5
MS2 180M-2	22	2950	38,6	IE2	88.9	90.9	91,3	0,90	71,22	8,5	2,6	3,5	91	128,0
MS2 200L1-2	30	2950	52,3	IE2	89.2	91.4	92	0,90	97,12	8,0	2,4	3,4	94	144,0
MS2 200L2-2	37	2950	64,1	IE2	91.4	92.3	92,5	0,90	119,80	8,5	2,5	3,5	94	151,0

T Dane techniczne 2p=6, 50 Hz, ns=1000 obr/min


Typ	Moc	Obroty	Prąd	Klasa spraw- ności	Sprawność[%] przy obciążeniu			Współ. mocy	Moment znamio- nowy	Krotność			Hałas LwA	Masa
			400V		50%	75%	100%			Ir	Mr	Mk		
	kW	1/min	A	-	mocy znamionowej			-	Nm	-	-	-	dB	kg
MS 63 1-6	0,09	840	0,51	IE1	32.6	40.3	42	0,61	1,02	3,5	2,0	2,0	50	4,2
MS 63 2-6	0,12	850	0,62	IE1	36.8	42.9	45	0,62	1,35	3,5	2,0	2,0	50	4,5
MS 71 1-6	0,18	880	0,70	IE1	49.3	56.4	56	0,66	1,95	4,0	1,6	1,7	52	5,6
MS 71 2-6	0,25	900	0,87	IE1	52	58.2	59	0,70	2,65	4,0	2,1	2,2	52	6,0
MS 71 3-6	0,37	890	1,27	IE1	60.3	62.2	61	0,69	3,97	4,0	2,0	2,1	54	6,8
MS 80 1-6	0,37	900	1,23	IE1	55.7	62.53	62	0,70	3,93	4,0	1,9	1,9	56	8,1
MS 80 2-6	0,55	900	1,65	IE1	62.9	67.8	67	0,72	5,84	4,0	2,0	2,3	56	9,6
MS 80 3-6	0,74	900	2,21	IE1	65.3	69.7	68	0,72	7,96	4,0	2,0	2,3	58	10
MS2 90S-6	0,75	925	2,01	IE2	71.5	75.7	76,0	0,71	7,74	4,7	3,1	3,1	59	13
MS2 90L-6	1,1	930	2,82	IE2	75.7	78.6	78,1	0,72	11,3	5,0	3,2	3,2	59	16,4
MS2 100L-6	1,5	940	3,71	IE2	81.5	82.1	80,0	0,73	15,2	5,9	3,1	2,9	61	21,6
MS2 112M-6	2,2	945	5,17	IE2	83.1	83.5	81,8	0,75	22,2	5,5	2,6	2,8	64	29,5
MS2 132S-6	3,0	960	6,84	IE2	84.4	84.8	83,3	0,76	29,8	5,7	2,2	2,7	64	35,2
MS2 132M1-6	4,0	960	8,86	IE2	84.8	85.6	84,6	0,77	39,8	6,2	2,4	2,7	68	45
MS2 132M2-6	5,5	960	12,0	IE2	87.1	87.5	86,0	0,77	54,7	6,7	2,6	2,7	68	53,5
MS2 160M-6	7,5	970	16,1	IE2	87.2	88	87,5	0,77	73,8	5,6	2,0	2,8	68	72,6
MS2 160L-6	11	970	22,9	IE2	88.5	89.3	89,0	0,78	108,3	5,8	2,0	2,8	73	89,5
MS2 180L-6	15	975	28,9	IE2	88.8	90	90,1	0,83	146,9	7,5	1,9	2,9	73	122
MS2 200L1-6	18,5	975	35,6	IE2	89.1	90.3	90,4	0,83	181,2	6,3	2,2	2,7	76	136
MS2 200L2-6	22	975	41,6	IE2	89.5	90.8	90,9	0,84	215,5	6,2	2,3	2,6	76	152

T Dane techniczne 2p=4, 50 Hz, ns=1500 obr/min

Typ	Moc	Obroty	Prąd	Klasa spraw- ności	Sprawność[%] przy obciążeniu			Współ. mocy	Moment znamio- nowy	Krotność			Hałas LwA	Masa
			400V		50%	75%	100%			Ir	Mr	Mk		
	kW	1/min	A	-	mocy znamionowej			-	Nm	-	-	-	dB	kg
MS 56 1-4	0,06	1360	0,35	IE1	38.6	46.6	50	0,56	0,42	4,0	2,3	2,4	50	2,9
MS 56 2-4	0,09	1360	0,45	IE1	40.9	48.8	52	0,59	0,63	4,0	2,3	2,4	50	3,2
MS 56 3-4	0,12	1360	0,55	IE1	45	50.8	52	0,63	0,84	4,0	2,3	2,4	50	3,4
MS 63 1-4	0,12	1360	0,55	IE1	40	48.4	52	0,64	0,84	4,0	2,2	2,4	52	3,7
MS 63 2-4	0,18	1310	0,70	IE1	48.9	55.6	57	0,65	1,31	4,0	2,2	2,4	52	4,2
MS 63 3-4	0,25	1340	0,91	IE1	53.2	59.7	60	0,66	1,78	4,0	2,2	2,2	54	5,0
MS 71 1-4	0,25	1350	0,85	IE1	50.2	57.7	60	0,72	1,77	6,0	2,2	2,4	55	5,0
MS 71 2-4	0,37	1370	1,11	IE1	57.3	63.4	65	0,74	2,58	6,0	2,2	2,4	55	5,8
MS 71 3-4	0,55	1380	1,60	IE1	62.4	67.1	66	0,75	3,81	6,0	2,2	2,4	57	6,5
MS 80 1-4	0,55	1370	1,58	IE1	59.6	65.4	67	0,75	3,83	6,0	2,2	2,4	58	8,1
MS2 80 2-4	0,75	1410	1,79	IE2	78.4	81	79,6	0,76	5,08	5,3	2,8	3,0	58	11,1
MS2 90S-4	1,1	1420	2,50	IE2	80.1	82.3	81,4	0,78	7,40	6,7	2,6	3,8	61	13,8
MS2 90L-4	1,5	1420	3,31	IE2	82.7	84.2	82,8	0,79	10,10	7,2	2,7	4,0	61	16,9
MS2 100L1-4	2,2	1440	4,83	IE2	84.8	85.8	84,3	0,78	14,60	7,4	3,6	3,6	64	22,4
MS2 100L2-4	3,0	1440	6,33	IE2	85.3	86.5	85,5	0,80	19,90	7,8	3,5	3,8	64	26,4
MS2 112M-4	4,0	1440	8,23	IE2	87.4	88.2	86,6	0,81	26,53	7,1	2,9	3,1	65	32,3
MS2 132S-4	5,5	1450	10,90	IE2	87.4	88.5	87,9	0,83	36,22	7,4	2,6	2,7	71	43,0
MS2 132M-4	7,5	1450	14,50	IE2	88.6	89.3	88,7	0,84	49,40	7,7	2,7	2,8	71	52,6
MS2 160M-4	11	1450	21,60	IE2	90	90.4	89,8	0,82	72,45	7,7	2,7	3,1	75	81,5
MS2 160L-4	15	1450	28,40	IE2	90.3	90.9	90,6	0,84	98,80	7,3	2,4	2,6	75	103,5
MS2 180M-4	18,5	1460	34,40	IE2	91.3	91.8	91,4	0,85	121,00	7,4	2,2	3,2	80	119,0
MS2 180L-4	22	1460	40,30	IE2	91.9	92.3	91,7	0,86	143,90	7,5	2,3	3,2	80	129,0
MS2 200L-4	30	1470	55,20	IE2	92	92.6	92,3	0,86	194,90	7,6	2,8	3,1	83	159,0

T Dane techniczne 2p=8, 50 Hz, ns=750 obr/min

Typ	Moc	Obroty	Prąd	Klasa spraw- ności	Sprawność[%] przy obciążeniu			Współ. mocy	Moment znamio- nowy	Krotność			Hałas LwA	Masa
			400V		50%	75%	100%			Ir	Mr	Mk		
	kW	1/min	A	-	mocy znamionowej			-	Nm	-	-	-	dB	kg
MS 71 1-8	0,09	680	0,48	IE1	41	46.5	48	0,56	1,26	3,0	1,5	1,7	50	5,6
MS 71 2-8	0,12	690	0,58	IE1	43.4	49.4	51	0,59	1,66	2,7	1,6	1,7	50	6,0
MS 80 1-8	0,18	680	0,84	IE1	43.7	49.5	51	0,61	2,53	2,8	1,5	1,7	52	9,4
MS 80 2-8	0,25	680	1,06	IE1	50.4	57.1	56	0,61	3,51	2,7	1,6	2,0	52	10,1
MS 80 3-8	0,37	680	1,57	IE1	52.9	56.7	56	0,61	5,20	2,8	1,5	1,9	52	11,0
MS 90S-8	0,37	680	1,35	IE1	57.9	62.6	63	0,63	5,20	2,8	1,6	1,8	56	12,5
MS 90L-8	0,55	680	1,85	IE1	61	65.4	66	0,65	7,72	3,0	1,6	1,8	56	15,3
MS 100L1-8	0,75	710	2,45	IE1	60.7	66.2	66	0,67	10,1	3,5	1,7	2,1	59	17,2
MS 100L2-8	1,1	710	3,20	IE1	69.4	73.4	72	0,69	14,8	3,5	1,7	2,1	59	19,5
MS 112M-8	1,5	710	4,30	IE1	71.9	74.4	74	0,68	20,2	4,2	1,8	2,1	61	25,5
MS 132S-8	2,2	720	5,96	IE1	75	76.2	75	0,71	29,2	5,5	2,0	2,0	64	34,2
MS 132M-8	3,0	720	7,70	IE1	77.6	78.3	77	0,73	39,8	5,5	2,0	2,0	64	40,0
MS 160M1-8	4,0	730	9,89	IE1	79.5	80.7	80	0,73	52,3	6,0	1,9	2,1	68	59,0
MS 160M2-8	5,5	720	12,9	IE1	83.1	84.1	83,5	0,74	72,9	6,0	2,0	2,2	68	69,0
MS 160L-8	7,5	720	17,0	IE1	85.1	85.8	85	0,75	99,5	6,0	1,9	2,2	68	87,0
MS 180L-8	11	715	25,1	IE1	85.6	87.2	87,4	0,73	147	6,0	1,9	2,2	78	125
MS 200L-8	15	725	32,4	IE1	86.8	88	88	0,76	198	6,0	1,9	2,2	80	151

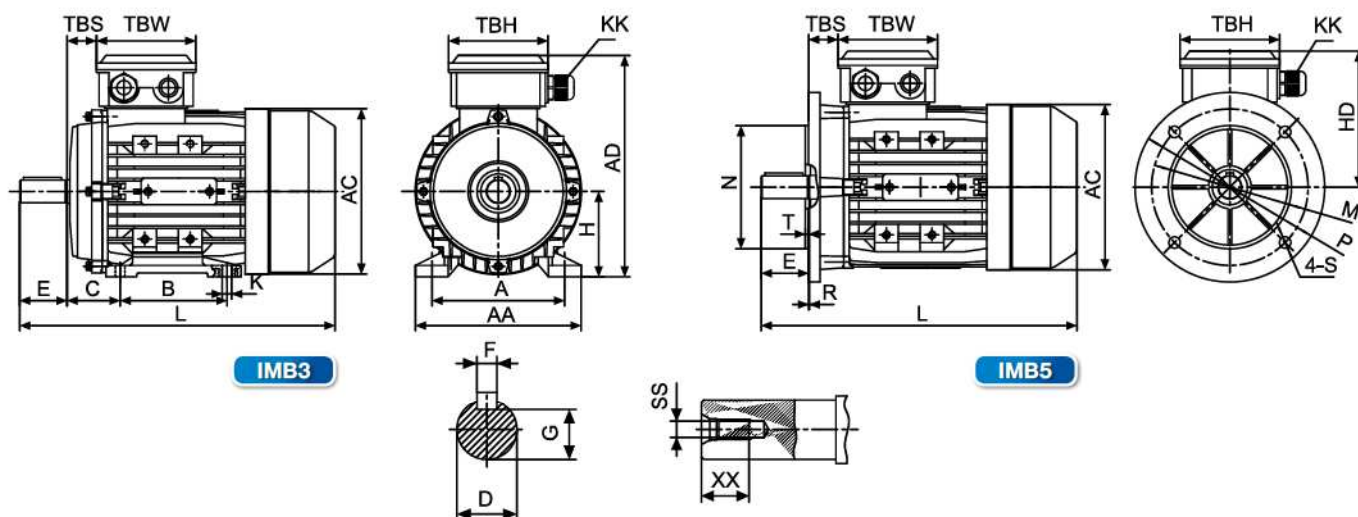


W Wymiary montażowe i gabarytowe

B3

Wielkość mech.		H	A	B	C	D	E	F	G	K	AA	AD	AC	L	KK	SS	XX	TBS	TBW	TBH
56		56	90	71	36	9	20	3	7,2	5,8	110	156	120	195	M16	M3	8	14	88	88
63		63	100	80	40	11	23	4	8,5	7	120	173	130	215	M20	M4	10	14	94	94
71	*	71	112	90	45	14	30	5	11	7	132	188	145	240 254	M20	M15	12	20	94	94
80		80	125	100	50	19	40	6	15,5	10	160	217	165	290	M20	M6	16	27	105	105
90	S	90	140	100	56	24	50	8	20	10	175	235	185	310	M20	M8	20	30	105	105
	125			335																
	L2			365																
100	L *	100	160	140	63	28	60	8	24	12	196	252	205	368 386	M20	M10	22	26	105	105
112		112	190	140	70	28	60	8	24	12	220	292	230	395	M25	M10	22	32	112	119
132	S	132	216	140	89	38	80	10	33	12	252	325	270	436	M25	M12	22	38	112	119
	178			474																
	L			500																
160	M L	160	254	210 254	108	42	110	12	37	15	290	390	320	640	M32	M16	35	64	143	146

B5

Wielkość mech.	B5						B5R (zmniejszony)						D	E	F	G	AC	HD	L	KK	SS	XX	TBS	
	M	N	P	T	S	R	M	N	P	T	S	R												
56		98	80	120	3,0	7	0	-	-	-	-	-	-	9	20	3	7,2	120	100	195	M16	M3	8	14
63		115	95	140	3,0	10	0	-	-	-	-	-	-	11	23	4	8,5	130	110	215	M20	M4	10	14
71	*	130	110	160	3,5	10	0	115	95	140	3,0	10	0	14	30	5	11	145	117	240 254	M20	M5	12	20
80		165	130	200	3,5	12	0	130	110	160	3,5	10	0	19	40	6	15,5	165	137	290	M20	M6	16	27
90	S																			310				
	L1	165	130	200	3,5	12	0	130	110	160	3,5	12	0	24	50	8	20	185	145	335	M20	M8	20	30
	L2																			365				
100	L	215	180	250	4,0	15	0	165	130	200	3,5	12	0	28	60	8	24	205	152	368 386	M20	M10	22	26
112	*	215	180	250	4,0	15	0	165	130	200	3,5	12	0	28	60	8	24	230	180	395	M20	M10	22	32
132	S																			436				
	M	265	230	300	4,0	15	0	215	180	250	4	15	0	38	80	10	33	270	193	474	M25	M12	28	38
	L																			500				
160	M	300	250	350	5,0	19	0	-	-	-	-	-	-	42	110	12	37	320	230	640	M32	M16	35	64

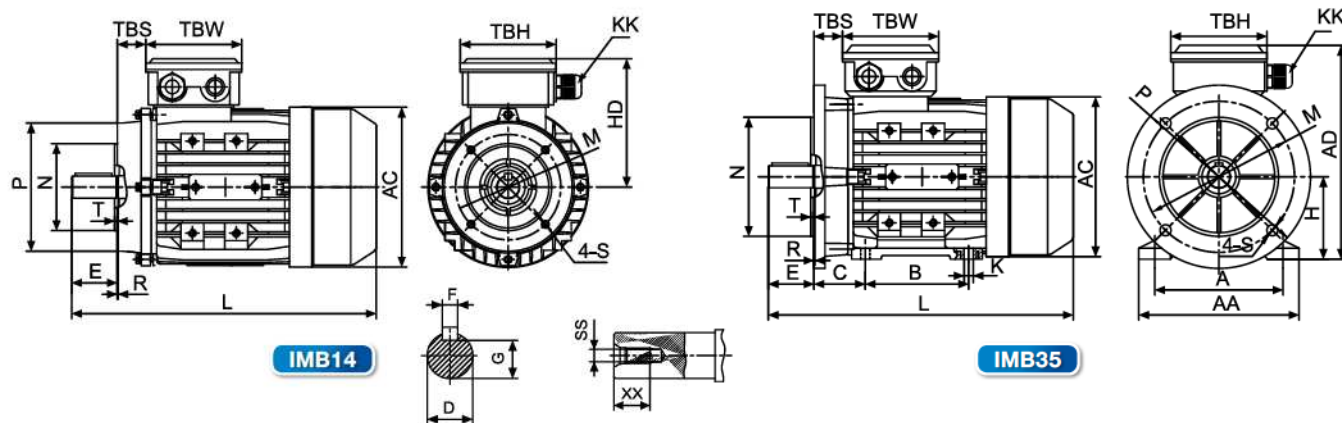

W Wymiary montażowe i gabarytowe

B14

Wielkość mech.	B14						B14B						D	E	F	G	AC	HD	L	KK	SS	XX	TBS	
	M	N	P	T	S	R	M	N	P	T	S	R												
56	65	50	80	2,5	M5	0	-	-	-	-	-	-	9	20	3	7,2	120	100	195	M16	M3	8	14	
63	75	60	90	2,5	M5	0	100	80	120	3,0	M6	0	11	23	4	8,5	130	110	215	M20	M4	10	14	
71	*	85	70	105	2,5	M6	0	115	95	140	3,0	M8	0	14	30	5	11	145	117	240 254	M20	M5	12	20
80		100	80	120	3,0	M6	0	130	110	160	3,5	M8	0	19	40	6	15,5	165	137	290	M20	M6	16	27
90	S																			310				
	L1	115	95	140	3,0	M8	0	130	110	160	3,5	M8	0	24	50	8	20	185	145	335	M20	M8	20	30
	L2																			365				
100	L *	130	110	160	3,5	M8	0	165	130	200	3,5	M10	0	28	60	8	24	205	152	368 386	M20	M10	22	26
112		130	110	160	3,5	M8	0	165	130	200	3,5	M10	0	28	60	8	24	230	180	395	M25	M10	22	32
132	S	165	130	200	3,5	M10	0	215	180	250	4,0	M12	0	38	80	10	33	270	193	436	M25	M12	28	38

B35

Wielkość mech.	H	B35						B35R (zmniejszony)						A	B	C	D	E	F	
		M	N	P	T	S	R	M	N	P	T	S	R							
56	56	98	80	120	3,0	7	0	-	-	-	-	-	-	90	71	36	9	20	3	
63	63	115	95	140	3,0	10	0	-	-	-	-	-	-	100	80	40	11	23	4	
71	*	71	130	110	160	3,5	10	0	115	95	140	3,0	10	0	112	90	45	14	30	5
80		80	165	130	200	3,5	12	0	130	110	160	3,5	10	0	125	100	50	19	40	6
90	S	90	165	130	200	3,5	12	0	130	110	160	3,5	12	0	140	100	56	24	50	8
	L1															125				
	L2																			
100	L*	100	215	180	250	4,0	15	0	165	130	200	3,5	12	0	160	140	63	28	60	8
112		112	215	180	250	4,0	15	0	165	130	200	3,5	12	0	190	140	70	28	60	8
132	S	132	265	230	300	4,0	15	0	215	180	250	4,0	15	0	216	140	89	38	80	10
	M															178				
	L																			
160	M	160	300	250	350	5,0	19	0	-	-	-	-	-	-	254	210	108	42	110	12

* dotyczy silników o mocach progresywnych

Typy łożysk i pierścieni uszczelniających silników w obudowach aluminiowych

Wielkość mech.	Łożyska		Pierścień uszczelniający	
	Strona napędowa (DE)	Strona przeciwnapędowa (NDE)	Strona napędowa (DE)	Strona przeciwnapędowa (NDE)
56	6201	6201	12x22x5	12x22x5
63	6201	6201	12x24x7	12x24x7
71	6202	6202	15x25x7	15x25x7
80	6204	6204	20x34x7	20x34x7
90S	6205	6205(6204)	25x37x7	25x37x7(20x34x7)
90L	6205	6205(6204)	25x37x7	25x37x7(20x34x7)
100L	6206	6206	30x42x7	30x42x7
112M	6306	6206	30x42x7	30x42x7
132S	6308	6208	40x58x8	40x58x8
132M	6308	6208	40x58x8	40x58x8
160M	6309	6309	45x65x8	45x65x8
160L	6309	6309	45x65x8	45x65x8

Wymiary podane w nawiasach dotyczą silników jednofazowych